

ウチタ 自動穿孔機 XAシリーズ XA-2・XA-4・XA-2W・XA-4W

新機能でセット時間を簡単・短縮。仕上がりもキレイで正確です。

特長1 高精度・正確な穿孔

シャープな切れ味を追求した2,200回転/分の高速回転・高精度ドリルと新開発のマイコン制御とインバーターで、一番下の用紙まできれいで正確な穿孔を可能にしました。

特長2 セット時間を簡単・短縮

新採用の簡単ドリル高さ調整機構でドリル高さ設定がワンタッチでできます。




ワンタッチ

特長3 ドリルヘッドはいつでも増設可能

ドリルヘッドは標準の2連から3・4・5連、標準4連から5連へと増設することができます（オプション）。

特長4 さまざまな多穴穿孔にもワンタッチで対応

当社オリジナルの六角柱自動紙送りゲージにより、5種類の（ドンコ、インチ、システム手帳、80ピッチ、センター割出し）紙送りパターンを標準装備。多様な業務内容にも即座に対応できます。

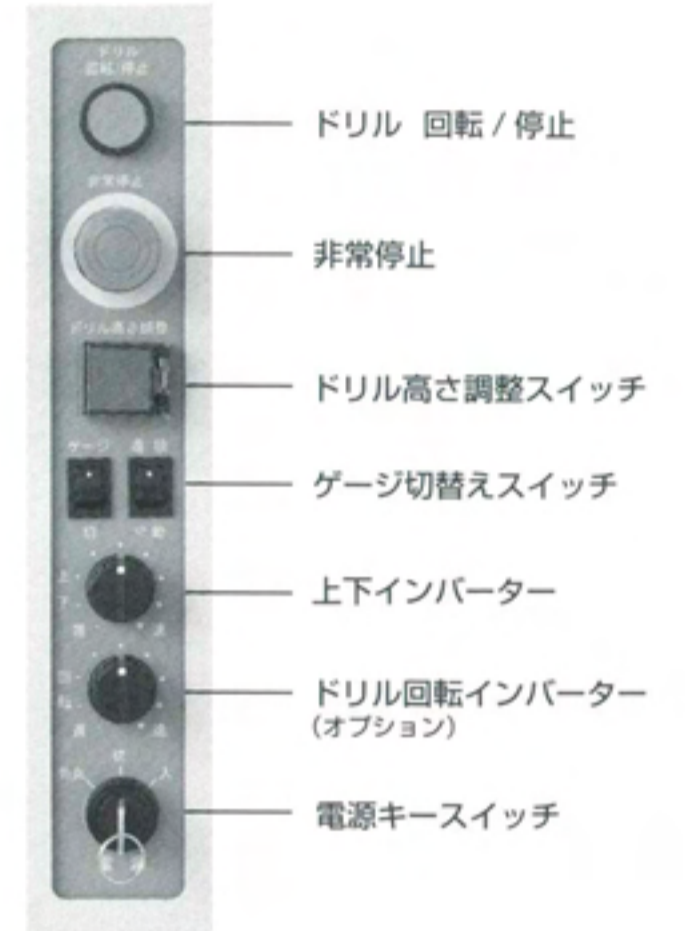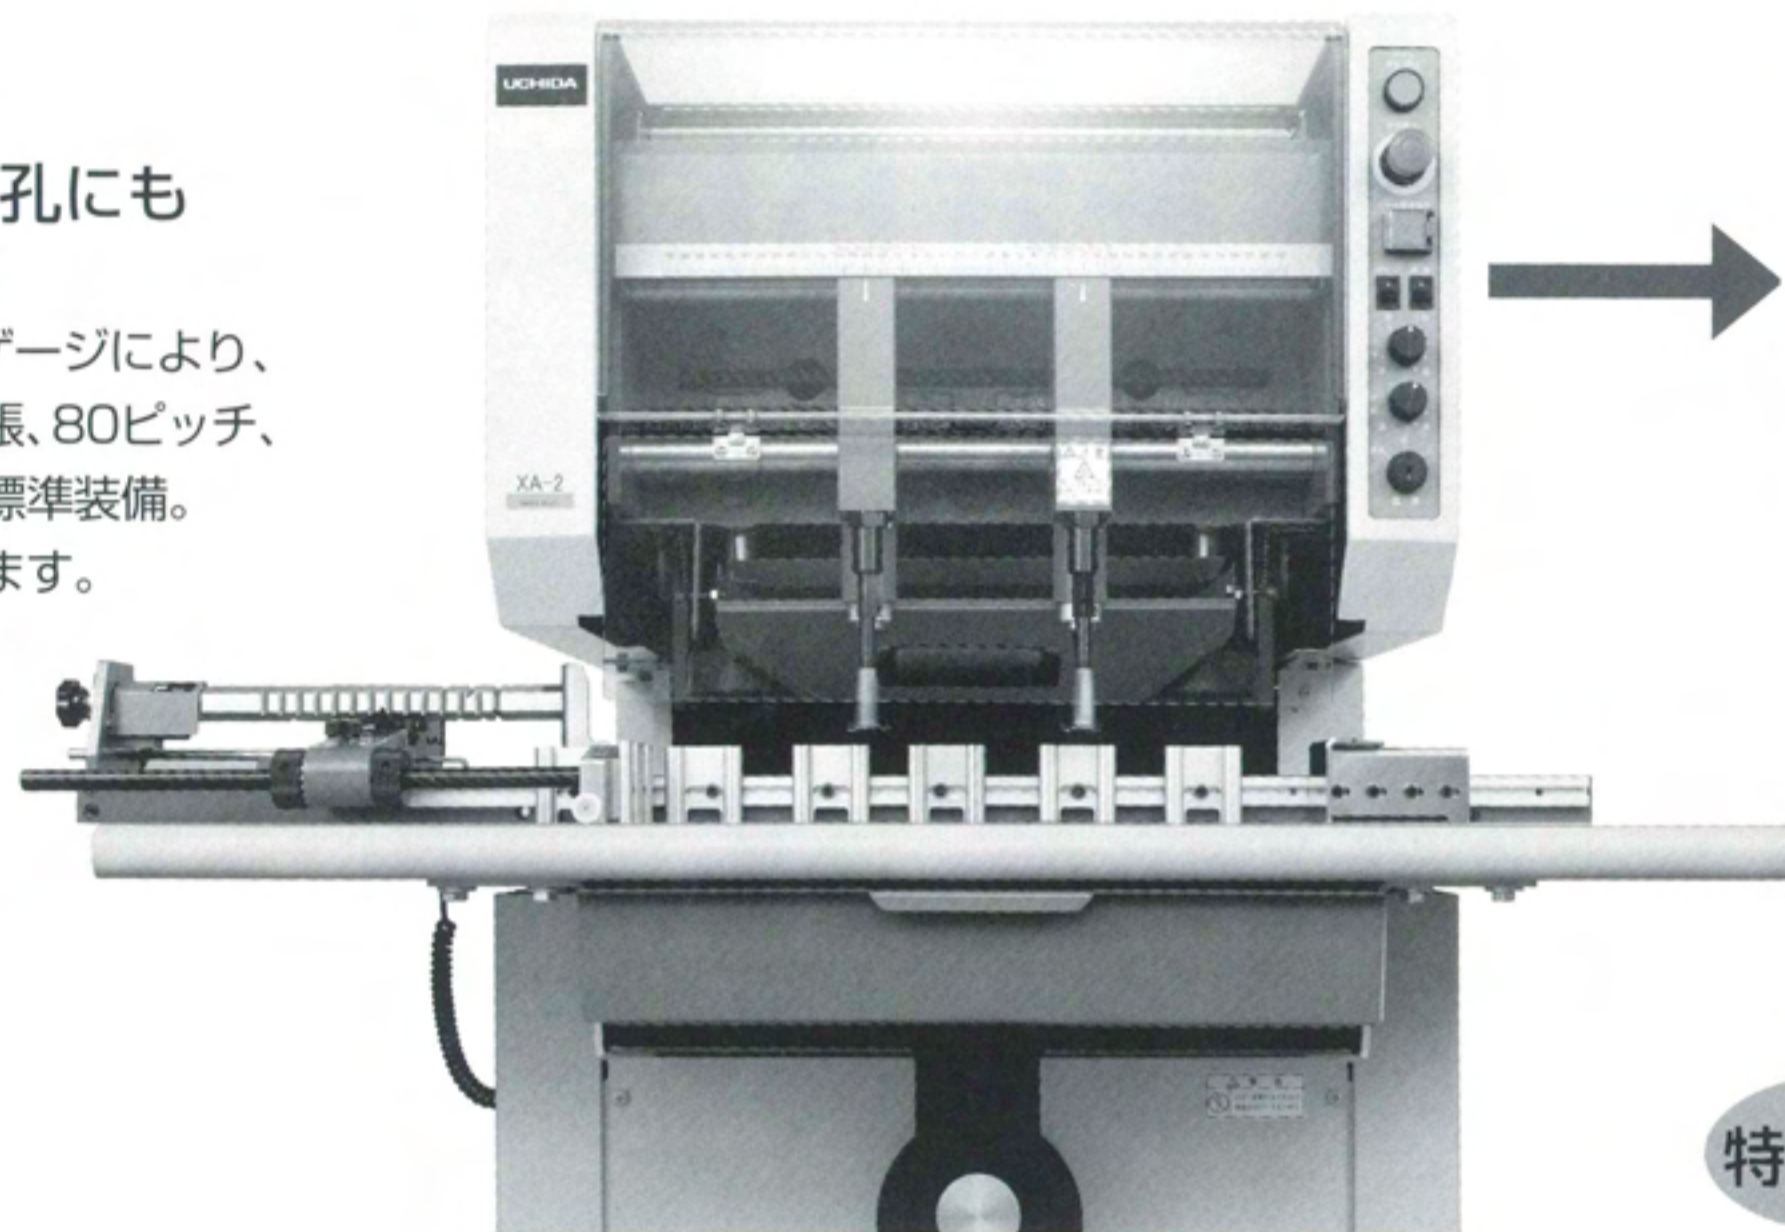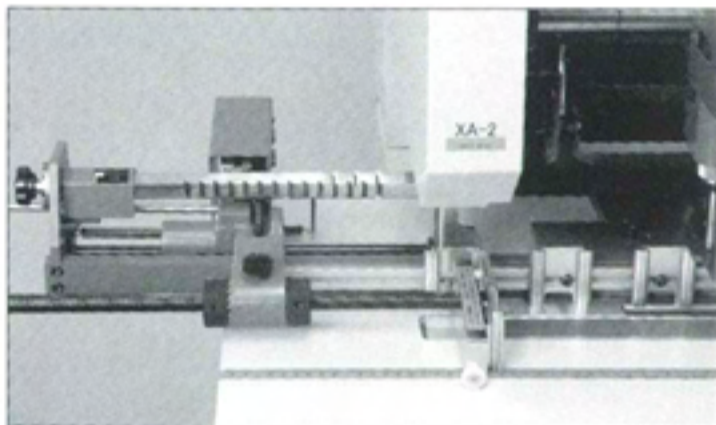


※写真はオプションのドリル回転インバーター付きのXA-2です。

特長6 作業にやさしい機械です

テーブル上にカス落しがあります。大型ヘッドカバーが標準装備です。

特長5 角丸作業もこれ一台で

用紙のコーナーを丸くカットできる角丸機が簡単に取付けられます（オプション）。

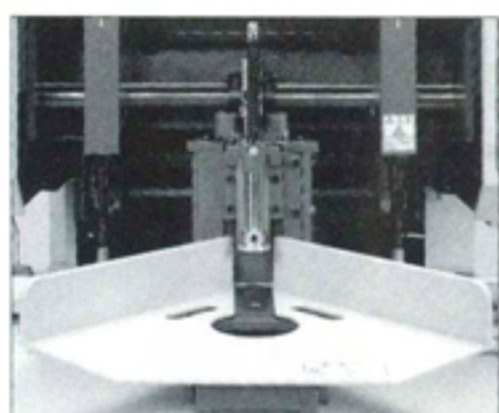


豊富なオプションをご用意

- ドリル回転インバーター：紙質に応じドリル回転数を調整できます。
- 角丸セット：用紙のコーナーを丸くカットできます。
- ユニバーサルストッパー：紙送りゲージの穿孔ピッチを自由に設定できます。
- 9～13mm用スピンドル：9mm径以上のドリルが使用できます。
- キャスター台：機械を自由に移動できます。
- 電動ドリル研磨器：数秒で中空ドリルをきれいに研磨できます。
- シリコン/テフロン加工中空ドリル：合成紙・塩ビなどが穿孔できます。

上記以外にも対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。

本体占有面積

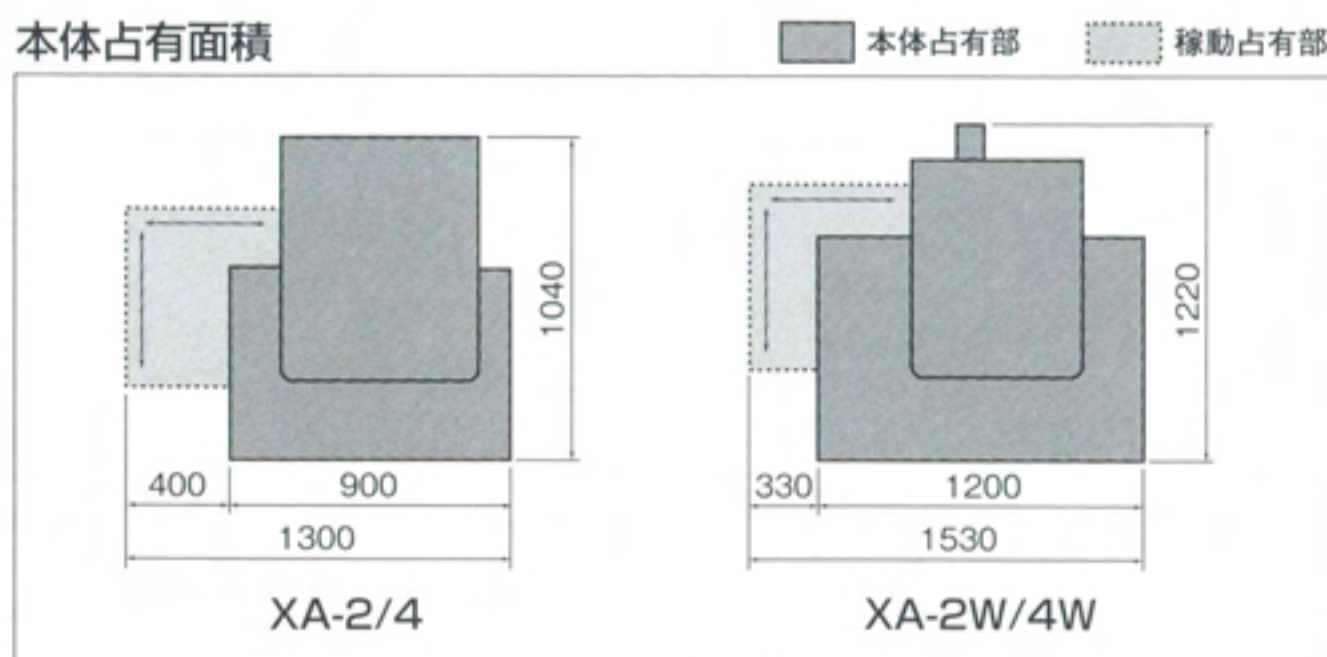

XAシリーズ仕様

項目	型式	スタンダードモデル		ワイドテーブルモデル	
		XA-2	XA-4	XA-2W	XA-4W
ドリル数		2	4	2	4
穿孔厚		50mm(オプションで60mm可)			
穿孔奥行		5～215mm		5～390mm	
穿孔速度		最大47回/分 (インバーターによる無段階変速)			
ドリル間隔		38～310mm		38～400mm	
使用ドリル径		3～8mm(オプションで9～13mm)			
テーブルサイズ		W900×D600mm		W1,200×D800mm	
紙送り装置		電磁方式			
紙屑処理		自然排出		自動吸込み	
機械寸法		W1,090×D1,040×H1,360mm		W1,310×D1,080×H1,360mm	
電源		3相200V 50Hz,60Hz 1.6kW (消費電力)			
機械質量		370kg	390kg	400kg	420kg

- 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
アースを確実に取付けてください。
- 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。